RIKA®

POÊLES À BOIS, POÊLE À BOIS MODULAIRE ET POÊLES MIXTES | 2026



rika.fr


RIKA®

PALMARÈS FRANCE
Capital
MEILLEURES ENSEIGNES
QUALITÉ DE SERVICE
" Cheminées et poêles à bois "
2026
avec statista

RIKA®
Le poêle autrichien

Élue depuis 2019

MEILLEURE ENSEIGNE 2026,
UN GAGE DE CONFIANCE.

Pour la huitième année consécutive, RIKA France est élue Meilleure Enseigne en qualité de service dans la catégorie « cheminées et poêles à bois ».

Une distinction qui reflète l'engagement de RIKA à vous offrir des conseils fiables, un accompagnement personnalisé et un suivi rigoureux après l'installation.

Avec RIKA, vous avancez en toute confiance, à chaque étape de votre projet, en bénéficiant de l'expertise d'une marque reconnue et d'un réseau de spécialistes engagés.

Philippe JUNG,
Président Directeur Général de RIKA France

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT
Cette fonctionnalité permet d'amener l'air de combustion de l'extérieur. Le foyer peut donc fonctionner indépendamment de l'air ambiant.

RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR (DAR)
Régulation automatique de la vitesse du ventilateur d'extraction de fumées en fonction du débit d'air entrant. Attention : diamètre de 60 mm.

GRILLE DE DÉCENDRAGE BASCULANTE
Le décendrage automatique grâce à la grille basculante prolonge l'intervalle entre chaque nettoyage du bac de combustion.

PIVOTANT
Selon le modèle, le poêle peut pivoter jusqu'à 360° en option.

RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉES SUR LE DESSUS
Modèle de raccordement du conduit de fumées sur le dessus.

ÉCRAN TACTILE
L'écran tactile intuitif vous permet de piloter toutes les fonctionnalités de votre poêle en toute simplicité.

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le marquage énergétique UE informe sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie (A+ ou A++ en fonction du poêle).

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE
Utilisez la chaleur du foyer pour cuisiner sur la table de cuisson vitrocéramique intégrée.

COMPARTIMENT DE CUISSON
Utilisez la chaleur du foyer pour cuire dans le compartiment de cuisson intégré.

INNOVATIONS RIKA

RIKA MULTIAIR
Avec les poêles équipés de cette fonction, vous pouvez canaliser l'air de convection réchauffé de manière ciblée dans une deuxième pièce.

RIKA CLEAR VIEW
Système d'autonettoyage à l'air de haute qualité. Circulation de l'air optimisée pour maintenir des vitres propres plus longtemps.

RIKA FIRENET
Commande mobile via Internet et le réseau domestique sans fil.

RIKA VOICE
Commande vocale pour des poêles équipés de RIKA FIRENET.

RIKATRONIC3
Régulation commandée par une sonde de température interne au foyer, permettant un apport d'air idéal à chaque étape de la combustion.

RIKATRONIC4
Système de régulation d'air comburant automatique qui optimise la combustion du bois, associé à un allumage automatique et programmable.

RIKAair
Le nouveau système de contrôle électronique du poêle régule automatiquement la combustion et la quantité d'air nécessaire. Il indique également le moment optimal pour ajouter du combustible.

CONTENU

POÊLES À BOIS

14 NEX
15 SOL
16 IMPOSA
17 FOX III
18 LOOK
20 STEP
22 MOKA
24 SWING
25 ALPHA II
26 BACK
27 COOK

POÊLE À BOIS MODULAIRE

30 CONNECT WOOD
32 MODULES COMPLÉMENTAIRES

POÊLES MIXTES

36 PARO
38 INDUO III

TECHNOLOGIES

40 ÉCRAN TACTILE
40 RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR
41 FONCTIONNEMENT EN CONTINU DE LA VIS SANS FIN
41 GRILLE DE DÉCENDRAGE BASCULANTE

INNOVATIONS

42 RIKA FIRENET
43 RIKA VOICE
44 RIKA MULTIAIR
45 CONFIGURATEUR RIKA
46 RIKA CLEAR VIEW
47 RIKAair
52 RIKATRONIC 3
53 RIKATRONIC 4

DONNÉES TECHNIQUES

54 PLAQUES DE SOL RIKA
55 TUYAUX D'ÉVACUATION RIKA
56 HABILLAGES RIKA
57 DONNÉES TECHNIQUES

SCANNEZ-MOI ET DÉCOUVREZ TOUTES LES INNOVATIONS RIKA.

NOS GARANTIES.
VOS AVANTAGES.

Chaque poêle RIKA est une pièce autrichienne originale. Chaque appareil est une solution de chauffage économique, durable, respectueuse de l'environnement, et au design intemporel.

+
5 ANS DE GARANTIE SUR LA PARTIE SOUDÉE DU POÊLE

+
SÉCURITÉ OPTIMALE ET DURABILITÉ

+
EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE MAXIMALE, VALEURS D'ÉMISSION RÉDUITES

+
FABRICATION AUTRICHIENNE GARANTIE. FIABILITÉ DU LEADER DE L'INNOVATION

+
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

+
DESIGN INTEMPOREL

+
LE MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE VIA LE SERVICE CLIENT RIKA

+
10 ANS DE GARANTIE SUR L'APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES DE RECHANGE



« TOUT CE QUI NOUS CARACTÉRISE SE RETROUVE DANS LES DÉTAILS DE NOS POÊLES. »

Stefan Riener, Karl Riener, Karl Philipp Riener

PLUS DE 70 ANS

1951 – 2026

NOUS NE NOUS REPOSONS PAS SUR NOS ACQUIS.

L'histoire de RIKA a débuté il y a plus de 70 ans lors de sa fondation par Karl RIENER senior. Nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui une entreprise familiale autrichienne et nous sommes toujours profondément attachés à notre pays. En tant que leader du marché en termes d'innovation et de qualité, notre équipe est composée de collaboratrices et de collaborateurs hautement qualifiés, dont 20 se consacrent à la recherche et au développement.

Plus d'informations sur **rika.fr**







UN POÊLE EST TOUJOURS PLUS QU'UNE "SIMPLE" SOURCE DE CHALEUR.

Il réunit la famille et les amis, joue sur l'atmosphère de nos pièces d'habitation de façon décisive et nous aide à laisser le quotidien derrière nous. Le confort d'un feu transforme une maison en un foyer. Cela représente précisément notre ambition. Nous ne construisons pas que des poêles, nous créons de la qualité de vie.

Nous enthousiasmons nos clients depuis le commencement grâce à une maîtrise stylistique, un artisanat solide et l'amour du détail. Nous unissons une technologie de fabrication moderne et écologique à un design individuel, unique et convaincant, émotionnel et fonctionnel.

Nous aimons continuer à développer les poêles et avoir de nouvelles idées. Pourquoi un poêle à bois ne se commanderait-il pas vocalement ou ne s'allumerait-il pas simplement en poussant un bouton, pourquoi ne pas utiliser à la fois des pellets et des bûches, ne pas pouvoir chauffer plusieurs pièces en même temps ou l'utiliser aussi comme un four ?

Nos poêles incarnent **l'authenticité, la passion** et **la nostalgie** allant de pair avec le feu – ils sont au goût du jour et adaptés à notre style de vie moderne.

Nous sommes fiers de notre parcours et de nos produits, de nos racines et de notre ouverture sur la modernité.

Karl Riener
Gérant de RIKA


Karl Philipp Riener
Gérant de RIKA

Stefan Riener
Gérant de RIKA

ADLWANG, HAUTE-AUTRICHE. **L'USINE DE POÊLES LA PLUS MODERNE D'EUROPE.**

1951 – 2026

Chaque poêle RIKA est une pièce d'authentique qualité autrichienne.

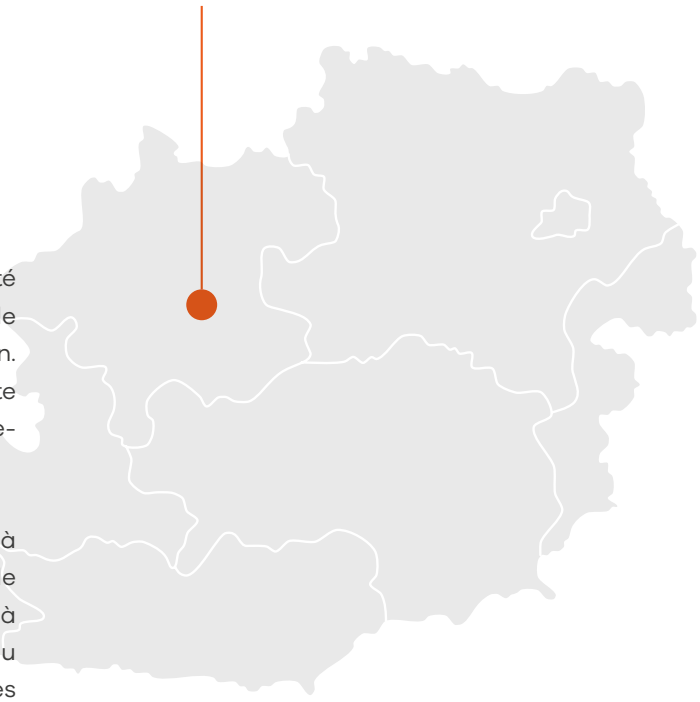

Rien qu'en 2022, près de 40 000 poêles ont été fabriqués à Adlwang, en Haute-Autriche. Plus de 90 % de la production est destinée à l'exportation. Nos poêles créent une chaleur agréable dans toute l'Europe, mais aussi au-delà, comme en Nouvelle-Zélande, au Chili ou en Bolivie.

Depuis 2006, RIKA produit à Adlwang, à 20 km à peine du siège de l'entreprise à Micheldorf. Plus de 100 collaborateurs fabriquent nos poêles à pellets, à bois et nos poêles mixtes RIKA de haute qualité au sein d'une usine de plus de 11.000 m², grâce à des processus de production toujours plus innovants.









« JE ME SATISFAIS AISÉMENT DU MEILLEUR »

Winston Churchill



Une équipe qui a le sens du service.

Un réseau national de plus de 200 points de vente partenaires dont 70 RIKA Shops et un RIKA Premium store, qui installent chaque année plus de 10 000 poêles à bois, granulés, mixtes ou modulaires.

Une équipe de 5 techniciens qui assurent l'appui technique du réseau pour compléter leur expertise et garantir un service reconnu et couronné par la nomination au palmarès Capital Meilleure Enseigne 2026, et ce pour la huitième année consécutive.

Un stock important de poêles et de pièces détachées, disponible sur le territoire Français pour garantir un service sans rupture des installateurs et de leurs clients dans les meilleurs délais.

Philippe JUNG,
Président de RIKA France

La nature nous tient à cœur.

RIKA France propose des poêles à bois et à pellets équipés d'une technologie de pointe et de très grande qualité qui allient esthétique, innovation et performance.

Nos poêles sont particulièrement respectueux de l'environnement : ils répondent bien sûr à l'ensemble des exigences réglementaires mais les surpassent en offrant des caractéristiques de fiabilité durable inégalées sur le marché.



POÊLES À BOIS



LES TRADITIONS, C'EST CE QUE NOUS AIMONS. UN JEU DE FLAMMES CLASSIQUE CRÉE UNE ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE.



+ CHALEUR INTELLIGENTE ET CONFORT MAXIMAL*

RIKATRONIC3 ou RIKATRONIC4 offrent le programme confort complet avec un apport en air réglé automatiquement, un réglage de combustion entièrement automatique et l'indication du moment idéal pour ajouter du bois. RIKAair modernise encore davantage ce confort d'usage.

+ CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE*

L'utilisation de la matière première renouvelable qu'est le bois permet un fonctionnement neutre en CO2. Le réglage de la combustion automatique RIKATRONIC permet d'économiser jusqu'à 50 % de bois (par rapport à une utilisation manuelle non appropriée).

+ FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

Grâce à sa facilité d'installation, un poêle à bois convient également à des pièces d'habitation dans lesquelles aucun foyer permanent - tel qu'un poêle de masse - ne peut être installé.

+ COMMANDE SIMPLE ET ERGONOMIQUE*

La commande d'une seule main vous permet de régler votre poêle de manière confortable.

+ ATMOSPHÈRE INCOMPARABLE

Un poêle à bois est bien plus qu'un chauffage. Une flambée harmonieuse et le crépitement typique des bûches créent une atmosphère agréable.

+ CHALEUR AGRÉABLE

Les poêles à bois chauffent plus vite et remplissent rapidement la pièce d'une agréable chaleur rayonnante.

*selon le modèle

NEX




NATURELLEMENT ATTIRANT.

Sa simplicité et ses finitions lui confèrent une ligne des plus naturelles. Le rayonnement de son foyer contribuera à l'aura de votre pièce. Comme le SOL, ses variantes d'habillages en pierre combleront vos envies.

RAO

Variante



Vue de dessus

Dimensions	H x L x P 1092 x 540 x 420 mm
Puissance thermique	4-8 kW
Corps	noir

Habillage
Pierre blanche, pierre ollaire

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKATRONIC4 à la page 53

SOL




LE PARFAIT ESTHÈTE.

Le SOL va vous combler par ses finitions arrondies et soignées. Il s'adaptera parfaitement à votre intérieur. Son style intemporel ne fera que souligner votre décoration intérieure.

RAO A+

Variante



Vue de dessus

Dimensions	H x L x P 1088 x 539 x 489 mm
Puissance thermique	4-8 kW
Corps	noir

Habillage
Pierre blanche, pierre ollaire

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKATRONIC4 à la page 53

IMPOSA




LA VRAIE GRANDEUR VIENT DE L'INTÉRIEUR.

Le poêle IMPOSA impressionne par son habillage massif en pierre ollaire et par son foyer particulièrement grand pouvant accueillir des bûches de grande dimension. Il peut chauffer facilement les grands espaces jusqu'à 260 m³. La technologie RIKATRONIC3, proposée en option, simplifie particulièrement les réglages de combustion, diminuant ainsi la consommation en bois.

RAO A+

Variante



Vue de dessus

Dimensions	H x L x P 1193 x 578 x 516 mm
Puissance thermique	5-10 kW
Corps	noir

Habillage
Pierre ollaire

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKATRONIC3 à la page 52

FOX III



UN CLASSIQUE INTEMPOREL REDÉFINI À LA PERFECTION.

Le FOX III, dont la redéfinition technique et esthétique allie efficacité et design moderne, offre des dimensions compactes et un design stylé. Son confort d'utilisation élevé en fait un choix idéal pour les propriétaires les plus exigeants. FOX III est disponible en deux versions - une version manuelle tout à fait classique ou une version équipée d'une commande de combustion électronique RIKAair pour une efficacité maximale. Il est disponible en deux finitions lui permettant de s'intégrer harmonieusement dans chaque ambiance intérieure.

RAO

Variante

A+

Variante



Vue de dessus

Dimensions	H x L x P 1090 x 550 x 460 mm
Puissance thermique	4-8 kW
Corps	noir

Habillage
Pierre blanche structurée, pierre ollaire structurée

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKAair à la page 47

LOOK



UN POÊLE À BOIS QUI SAURA S'ADAPTER À VOTRE INTÉRIEUR

Avec sa grande vitre, le LOOK fait ressortir la beauté des flammes. Son design est élégant et sobre et les variantes de piétements et de socles en acier, fonte ou avec un banc en bois permettent de le transformer. Profitez de votre feu, comme vous l'aimez !

RAO

Variante

A+

Variante

Dimensions	H x L x P
AVEC SOCLE OU PIEDS	1137 x 494 x 395 mm
AVEC BANC EN BOIS	1241 x 1500 x 395 mm
Puissance thermique	4 – 8 kW
Corps	noir

Habillage
Acier noir

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKATRONIC3 à la page 52



Socle en acier noir



Pieds en acier noir



Pieds en fonte noir

BANC EN BOIS AVEC COUSSIN



Banc en bois



Cuir marron foncé



Cuir vintage



Tissu noir



Tissu gris clair*



Tissu beige



Tissu vert foncé

*Des différences de couleur peuvent apparaitre, si vous commandez à nouveau ce produit, en raison de lots de production différents. Celles-ci ne constituent pas un motif de réclamation.

STEP



UN FEU TOUT EN RONDEUR.

De conception épurée et grâce à sa forme ronde, le STEP donne la priorité à la vision du feu. Faites le pas vers une combustion parfaite et donnez à votre salon une chaleur douce et maîtrisée. Sur demande, le STEP peut aussi être livré comme poêle rotatif : la flambée peut ainsi être admirée depuis chaque coin de la pièce.

Dimensions	H x L x P 1200 x 520 x 520 mm
Puissance thermique	4 – 8 kW
Corps	noir

Habillage
Aluminium noir

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/



Sauf version pivotante | Variante



Vue de dessus

MOKA



LE FEU RETROUVE SA PLACE AU CŒUR DE VOTRE CUISINE.

Depuis toujours, la cuisine est le vrai cœur de la maison : un endroit où l'on se réunit, où les repas se préparent, et où les conversations s'éternisent. Avec le MOKA, RIKA modernise cette tradition en une version plus actuelle. À la fois poêle à bois et plaque de cuisson, il vous permet de cuisiner tout en chauffant votre intérieur.

Sa plaque de cuisson en fonte émaillée diffuse une chaleur parfaitement répartie, idéale pour mijoter, saisir ou conserver vos plats au chaud. Une rainure périphérique récupère les débordements de cuisson et protège le poêle, tandis que le réglage de l'arrivée d'air, qui permet d'ajuster facilement la température de la plaque, s'effectue à l'aide d'un levier placé sur la partie supérieure de la paroi arrière.

Avec son design élégant et ses différents habillages, le MOKA trouve naturellement sa place dans tout type de cuisine.

Dimensions	H x L x P 926 x 550 x 499 mm
Puissance thermique	4 – 8 kW
Corps	Noir

Habillage
Acier noir, grès cérame effet pierre grise, grès cérame effet lattes bois

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/



Vue de dessus



Variante



Acier noir



Effet pierre grise



Effet lattes bois

SWING



BEAU DE TOUS LES CÔTÉS.

Le SWING, avec sa forme arrondie, met le feu en scène derrière une grande vitre panoramique apportant la touche d'élégance finale à votre salon. Ses éléments de commandes et poignée étant dissimulés, sa forme reste épurée. Sur demande, le poêle est disponible en version pivotante ou avec le système RIKATRONIC4 qui vous aide dans toutes les étapes, de l'allumage au rechargement en bois.

RAO

Sauf version pivotante

Variante

Variante

Vue de dessus



Dimensions	H x L x P 1405 x 520 x 520 mm
Puissance thermique	4 – 8 kW
Corps	noir

Habillage
Aluminium noir

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKATRONIC4 à la page 53

PLUS X AWARD®
2017 distinction en matière:
d'innovation
de haute qualité
de design
de confort d'utilisation
de fonctionnalité
d'écologie

ALPHA II



UN BEAU CLASSIQUE.

L'ALPHA II est un modèle traditionnel, il est donc l'ambassadeur historique du confort intimiste d'un feu de bois. Avec son design rustique, la pierre ollaire ou le manteau en acier, un compartiment pratique où la chaleur est stockée ainsi qu'un second permettant d'y ranger les bûches, il offre tout ce que l'on peut attendre d'un poêle à bois et bien plus...

RAO A+

Dimensions	H x L x P 909 x 504 x 392 mm
Puissance thermique	3,5 – 7 kW
Corps	noir

Habillage

Manteau acier noir, compartiment réchaud pierre ollaire.

Manteau et compartiment réchaud pierre ollaire.

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

BACK



CHAUFFER ET CUIRE.

Le RIKA BACK rend la cuisine agréable et la met à la portée de tous : grâce à la vitre, vous avez un œil sur les flammes crépitantes et toutes vos gourmandises.

RAO A+

Dimensions	H x L x P 1336 x 505 x 435 mm
Puissance thermique	4 – 8 kW
Corps	noir

Habillage
Albâtre, vitre noire, effet rouillé, acier noir, effet métal vieilli

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

COOK



CUISINER AVEC PASSION.

Voici comment utiliser correctement la chaleur de votre foyer : sur la plaque de cuisson vitrocéramique de votre poêle COOK, vous pouvez préparer vos plats préférés, sans perdre une seconde, avec les personnes qui sont importantes pour vous. Il est difficile de se chauffer et de cuisiner de façon plus détendue.



Dimensions	H x L x P 1030 x 505 x 435 mm
Puissance thermique	3 – 6 kW
Corps	noir

Habillage
Vitre noire, effet rouillé, acier noir, effet métal vieilli


Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

MODÈLE DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

POÊLE À BOIS MODULAIRE



NOUS PENSONS DÉJÀ AUX POÊLES DE DEMAIN. ÉQUIPEMENT MODULAIRE POUR OPTIMISER L'ESPACE AUTOUR DU POÊLE.

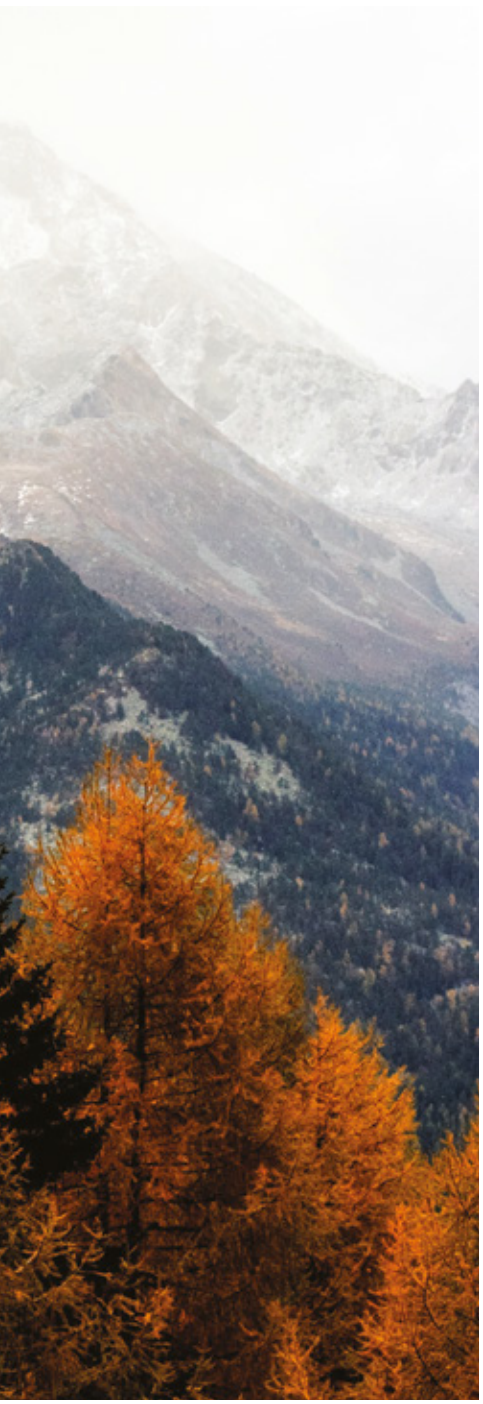

+ LIBERTÉ DE CONCEPTION SUR MESURE

Votre créativité ne connaît pas de limites. Le principe modulaire permet de décliner nos poêles et le mobilier attenant sous des formes diverses et variées.

+ HAUTE FLEXIBILITÉ

Les modules sont extensibles et peuvent être à tout moment réorganisés ou disposés autrement. Ils s'adaptent aux changements dans votre espace de vie de manière dynamique.

+ DE MULTIPLES VARIANTES

Tel un véritable jeu d'enfant, les différents composants peuvent être assemblés de multiples manières en vue de créer un tout qui s'adapte parfaitement à vos besoins et vos envies.

+ CONFORT MAXIMAL

Grâce à des technologies innovantes, vous prendrez plaisir à chauffer votre maison. Une utilisation simple et des processus automatisés vous assurent une chaleur agréable très rapidement.

+ CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE

L'utilisation de la matière première renouvelable qu'est le bois permet un fonctionnement neutre en CO2.

+ QUALITÉ DE VIE ÉLEVÉE

La chaleur rayonnante d'un poêle à granulés agit de manière positive sur le bien-être. Il en résulte une atmosphère qui invite à se détendre et à se relaxer.

CONNECT WOOD



SANS LIMITES :
CHALEUR ET DESIGN.

Les éléments du CONNECT WOOD, disponibles en plusieurs versions et avec différentes compositions, s'intègrent harmonieusement dans tous les styles d'habitation. Le banc avec coussin crée une atmosphère chaleureuse et invite à profiter de la chaleur agréable pendant des heures grâce au système d'accumulation de chaleur. Sa vue en angle offre un point de vue exceptionnel sur les flammes.



En option



Acier noir



Acier noir avec pack d'accumulation

Dimensions	H x L x P
CONNECT WOOD	1340 x 420 x 420 mm
CONNECT WOOD avec PACK D'ACCUMULATION	1695 x 420 x 420 mm
Puissance thermique	4 – 8 kW
Pack d'accumulation de chaleur (en option)	
Sortie dessus	75 kg
Sortie arrière/latérale	60 kg
Corps	noir

Habillage
Acier noir

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKA CLEAR VIEW à la page 46



Combinaison représentée

MODULES COMPLÉMENTAIRES

UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS.

+ DIFFÉRENTS MODULES DISPONIBLES

Le système modulaire CONNECT offre un nouveau concept de décoration intérieure qui tient compte de la personnalité de chacun. Complétez votre poêle selon vos envies avec nos éléments complémentaires :

- Modules de rangement en 2 largeurs
- Bancs en 2 largeurs
- Panneaux arrière
- Étagères
- Portes en 4 décors standards
- Tiroirs en décor chêne ou noyer
- Coussins d'assise en 2 coloris de cuir et 4 coloris de tissus

CRÉEZ PLUS D'ESPACE DE RANGEMENT ET UNE AMBIANCE AGRÉABLE.



+ ÉLÉMENTS INDIVIDUELS COMPLÉMENTAIRES

Ludiques et variables, les caissons et les bancs s'adaptent parfaitement à vos besoins et à votre intérieur. Les modules de rangement mesurent 134 cm ou 170 cm de haut et sont disponibles en deux largeurs (30 cm et 42 cm). Ils peuvent être agrémentés de panneaux arrière, d'étagères ainsi que de portes décoratives (quatre décors standards). Il en va de même pour les bancs, disponibles en deux largeurs (42 cm et 78 cm).



Banc 42 cm,
porte décorative
blanche



Banc 78 cm,
porte décorative
blanche



Corps
30 cm | 134 cm,
ouvert, avec
panneau arrière



Corps
42 cm | 134 cm,
ouvert, avec
panneau arrière
et étagères




Corps
42 cm | 134 cm
avec porte
décorative
blanche



Corps
42 cm | 170 cm
avec porte
décorative
blanche

Choisissez parmi 4 décors modernes :




Blanc



Noir



Décor chêne



Décor noyer


Accessoires



Tiroir pour banc
(uniquement décor
chêne ou décor noyer)




Avec le module d'angle,
vous créez un espace de
rangement supplémen-
taire avec couvercle
amovible.




Cache en option
pour un
raccordement
mural élégant.

+ Choisissez la couleur des coussins parmi 6 variantes de revêtements intemporels :

Les coussins vous permettent de transformer le banc du système CONNECT en une assise élégante et confortable.



Cuir
marron foncé




Cuir
vintage




Tissu
noir



Tissu
gris clair



Tissu
beige



Tissu
vert foncé

Des différences de couleur peuvent apparaitre, si vous commandez à nouveau ce produit, en raison de lots de production différents. Celles-ci ne constituent pas un motif de réclamation.

POÊLES MIXTES



NOUS APPRÉCIONS LA DIVERSITÉ. BÛCHES OU GRANULÉS, NOS POÊLES MIXTES COMBINENT LES DEUX.



+ SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DU COMBUSTIBLE AUTOMATIQUE

Si le bois est entièrement consumé, votre poêle passe sans aucune intervention sur le mode granulés, tout simplement durant le fonctionnement.

+ CONFORT MAXIMAL

Avec l'écran tactile, vous pouvez piloter votre poêle mixte de manière intuitive. Vous pouvez également le gérer très simplement via les équipements RIKA FIRENET et RIKA VOICE.

+ INDÉPENDANCE MAXIMALE

En cas de panne de courant, il est également possible de chauffer en mode bois.

+ FONCTIONNEMENT PEU BRUYANT

Le convoyage en continu des granulés et l'évacuation optimisée des fumées réduisent les bruits de fonctionnement. Le bruit répétitif caractéristique des poêles à granulés disparaît grâce au moteur de vis sans fin à réglage continu.

+ LA RÉPARTITION DE LA CHALEUR PEUT ÊTRE TRIPLÉE*

RIKA MULTIAIR permet de diffuser l'air chauffé vers deux autres pièces.

+ RÉPARTITION NATURELLE DE LA CHALEUR SANS TOURBILLON DE POUSSIÈRE

La répartition de l'air chaud par rayonnement et la convection naturelle ne provoquent ni poussière volante, ni bruit.

+ CONSOMMATION DE COURANT RÉDUITE

Les composants des poêles à granulés RIKA sont prévus pour une consommation de courant minimale. Celle-ci est d'environ 20 Watts pour un chauffage en fonctionnement normal.

+ ALLUMAGE RAPIDE

La bougie d'allumage en céramique permet un allumage particulièrement rapide avec une durée de vie plus longue et un entretien minimal.

+ EFFORT MINIMAL

Le système d'autonettoyage à intervalles avec décendrage grâce à la grille basculante amène les restes de cendres automatiquement dans le réservoir à cendres.

*selon le modèle

PARO



BÛCHES OU PELLETS, NOTRE PARO AIME LES DEUX !

Chauffez et vivez à votre guise ! La combinaison des avantages des deux combustibles dans un poêle esthétique et fonctionnel est une spécialité de RIKA. Le PARO allie le double système de chauffage à une facilité d'utilisation incomparable, un nouveau design et un allumage rapide. Avec le PARO MULTIAIR, vous pourrez en outre chauffer deux pièces supplémentaires (voir exemple d'installation page 44). Tous vos souhaits deviennent réalité.



En option En option En option



Pierre blanche



Pierre ollaire



Acier noir

Dimensions PARO	H x L x P 1132 x 788 x 506 mm
Puissance thermique	2,5 – 8 kW
Puissance MULTIAIR	0,5 - 4,0 kW
Contenance du réservoir à granulés	47 l/~30 kg
Corps	noir

Habillage
Pierre blanche, pierre ollaire, acier noir

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKA DAR à la page 40
RIKA FIRENET à la page 42
RIKA VOICE à la page 43
RIKA MULTIAIR à la page 44
RIKATRONIC3 à la page 52

INDUO III



LE CHAUFFAGE HYBRIDE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION.

L'INDUO III séduit par son design moderne et sa technologie avancée et performante. Ses lignes épurées et ses bords délicatement arrondis lui confèrent de l'élégance, tandis que sa large vitre met parfaitement en scène le jeu des flammes. Ce poêle mixte propose une grande flexibilité : il peut fonctionner avec des pellets et avec des bûches (d'une longueur maximale de 33 cm). Il offre un mode de chauffage optimal et efficace grâce à ses nouvelles caractéristiques telles que la régulation dynamique de l'air (DAR) et le MULTIAIR. La commande à distance et la commande vocale sont également des points forts fonctionnels, qui peuvent prendre place dans chaque foyer.



En option En option En option

Dimensions	H x L x P 1145 x 855 x 494 mm
Puissance thermique	3 – 10 kW
Puissance MULTIAIR	0,5 - 4,0 kW
Contenance du réservoir à granulés	48 l/~31 kg
Corps	noir

Habillage
Pierre ollaire, pierre blanche

Détails p. 45 et 56 ou dans le configurateur de poêle disponible sur configurator.rika.fr/fr/

Plus de détails sur
RIKA DAR à la page 40
RIKA FIRENET à la page 42
RIKA VOICE à la page 43
RIKA MULTIAIR à la page 44
RIKATRONIC3 à la page 52


Pierre blanche


Pierre ollaire


Acier noir


Vue de dessus

ÉCRAN TACTILE

PILOTEZ VOTRE POÊLE AVEC L'ÉCRAN TACTILE.

Les poêles à granulés RIKA sont conçus pour un fonctionnement parfait et un confort maximal. Tous les poêles à granulés sont donc équipés d'un écran tactile intégré.



- **+ PANNEAU DE COMMANDE CLAIR ET INTUITIF**
- **+ UTILISATION PLUS SIMPLE**
- **+ PROGRAMMATION CONFORTABLE DES PLAGES HORAIRES DE CHAUFFAGE**
- **+ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CLAIREMENT DÉFINIES**

Les poêles mixtes RIKA sont équipés d'un écran tactile.

RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR

VOTRE POÊLE S'ADAPTE.

La régulation dynamique de l'air (DAR) garantit une arrivée d'air optimale et une combustion contrôlée et propre.



Les conditions d'installation de votre poêle ainsi que les conditions météorologiques peuvent influencer la quantité d'air entrant et donc le processus de combustion. Le système DAR règle automatiquement et de manière flexible la vitesse du ventilateur de combustion et assure ainsi un fonctionnement encore plus silencieux, une flamme particulièrement belle et calme et une combustion optimisée.

Les poêles RIKA suivants sont équipés de régulation dynamique de l'air (DAR) :


PARO	Page 36	**INDUO III**	Page 38

FONCTIONNEMENT EN CONTINU DE LA VIS SANS FIN

VOTRE POÊLE EST SILENCIEUX EN FONCTIONNEMENT.

Un moteur à entraînement permanent est utilisé pour l'acheminement automatique des granulés dans la chambre de combustion.

Grâce au moteur de vis sans fin à entraînement continu, le bruit cadencé des poêles à granulés traditionnels est supprimé. La vis sans fin tourne en permanence et est donc extrêmement silencieuse.

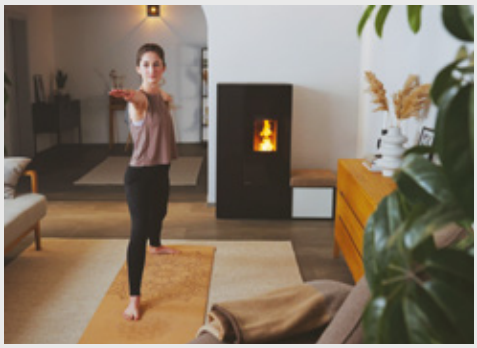

En tant que fabricant haut de gamme, RIKA utilise exclusivement l'entraînement à variation continue, particulièrement silencieux et de grande qualité, pour l'ensemble de sa gamme de poêles à granulés et de poêles mixtes !


Les poêles mixtes RIKA sont équipés d'un fonctionnement en continu de la vis sans fin.

GRILLE DE DÉCENDRAGE BASCULANTE

L'ENTRETIEN DE VOTRE POÊLE EST FACILITÉ.

Les poêles à granulés RIKA avec décendrage automatique de la grille de combustion marquent des points avec un entretien minimal.

Le processus de basculement automatique et à intervalles réguliers évacue les cendres directement dans le tiroir à cendres. Le système d'autonettoyage breveté de RIKA, qui nettoie la grille de combustion toutes les heures, permet de limiter au maximum le nettoyage manuel et de prolonger les intervalles entre chaque nettoyage.

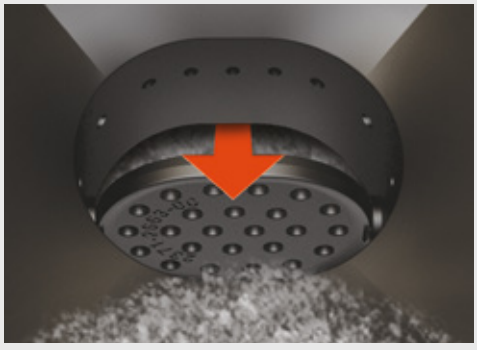

Les poêles RIKA suivants sont équipés de la grille de décendrage basculante :

PARO	Page 36	**INDUO III**	Page 38



RIKA FIRENET 2E GÉNÉRATION

PILOTEZ VOTRE POÊLE À DISTANCE.

Avec RIKA FIRENET, pilotez et réglez votre poêle à granulés quand, où et comme vous voulez - depuis tous les PC et appareils mobiles avec accès internet, indépendamment du système d'exploitation ou d'une application.



ACCÉDEZ PAR INTERNET

Connectez tout simplement votre poêle RIKA à votre WIFI domestique au moyen du module RIKA FIRENET. Tous les poêles à pellets et poêles mixtes sont compatibles avec RIKA FIRENET de deuxième génération.

PILOTEZ À TOUT MOMENT OÙ QUE VOUS SOYEZ

Pilotez votre poêle avec votre navigateur, indépendamment du système d'exploitation ou d'une application. Vous avez seulement besoin d'un compte utilisateur sur le site RIKA FIRENET qui vous garantit un transfert sûr de données par SSL.

Plus d'informations sur **rika.fr**

RIKA VOICE

VOTRE POÊLE VOUS OBÉIT AU DOIGT ET À L'ŒIL DÈS MAINTENANT.

Via l'introduction de RIKA VOICE, la première commande vocale mondiale pour nos poêles, nous définissons de nouveaux critères dans le développement de technologies innovantes.

RIKA VOICE rend votre chez-vous encore plus intelligent. Grâce au service vocal Alexa et Amazon Echo, vous pouvez très facilement piloter votre poêle RIKA par commande vocale*. Il vous suffit de demander à Alexa. Ainsi, votre poêle RIKA n'est pas seulement durable et efficace, mais beaucoup plus facile à utiliser.



RIKA VOICE pour Amazon Alexa. Seulement en combinaison avec RIKA FIRENET.

« ALEXA, ALLUME MON POÊLE ! »

Utilisez les instructions vocales d'Alexa pour chaque poêle équipé de RIKA FIRENET (en option) afin de piloter votre poêle à granulés ou votre poêle mixte RIKA vocalement. Les installations existantes, qui disposent déjà de RIKA FIRENET, peuvent également être complétées gratuitement par RIKA VOICE.

« ALEXA, RÈGLE MON POÊLE À 22 DEGRÉS ! »

La commande vocale vous permet de mettre en marche et d'éteindre votre poêle mixte ou votre poêle à granulés RIKA, de changer les modes, de régler la température ambiante souhaitée, la puissance calorifique et de vous informer de l'état de fonctionnement actuel à tout moment, où que vous soyez.

LA FAMILLE RIKA VOICE

Les modèles suivants peuvent être commandés via RIKA VOICE*:

PARO	Page 36	**INDUO III**	Page 38

Plus d'informations sur **rika.fr**

* Seulement en combinaison avec RIKA FIRENET.

RIKA MULTIAIR

CHAUFFEZ JUSQU'À TROIS PIÈCES À LA FOIS.

PROFITEZ VRAIMENT DE VOTRE POÊLE.

Un poêle RIKA apporte une chaleur agréable à votre foyer, ce serait vraiment dommage de ne l'utiliser que dans une pièce ! Avec MULTIAIR, nous avons créé une technique qui tire le meilleur de chaque flamme. Avec un seul poêle vous pouvez ainsi chauffer jusqu'à trois pièces à la fois.

TRIPLEZ L'UTILISATION DE LA CHALEUR.

RIKA MULTIAIR achemine l'air de convection réchauffé à l'aide d'une gaine jusqu'à deux autres pièces. La pièce, où se trouve le poêle, est chauffée principalement par la chaleur rayonnante et la convection naturelle.


APPRÉCIEZ UN CHAUFFAGE PEU BRUYANT.

La soufflerie du MULTIAIR est peu bruyante. Ainsi, les poêles avec le système MULTIAIR peuvent être installés dans n'importe quelle pièce.

EXEMPLE DE PLACEMENT DE POÊLE



Pièce 1 : salle de séjour ; **Pièce 2 :** salle à manger ; **Pièce 3 :** bureau

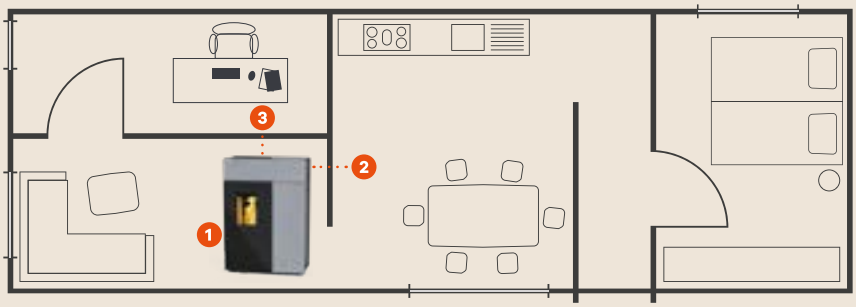

Les poêles RIKA suivants sont ou peuvent être équipés de RIKA MULTIAIR :

MODÈLE DE POÊLE	MULTIAIR	PUISSANCE MULTIAIR* en kW	VOLUME D'AIR MULTIAIR * en m³/h	
PARO (RAO / sortie ARRIÈRE)	2 en option / 1 en option	0,5 - 4,0	50 - 180	Page 36
INDUO III (RAO / sortie ARRIÈRE)	2 en option / 2 en option	0,5 - 4,0	50 - 180	Page 38

* en cas de conduit de deux mètres relié à une sortie MultiAir design RIKA, les valeurs peuvent varier en pratique.

SORTIE MULTIAIR DESIGN

La technologie innovante MULTIAIR possède un nouveau look moderne et s'intègre parfaitement dans votre maison (coloris blanc ou noir).



Plus d'informations sur le système RIKA MULTIAIR sur **rika.fr**



CONFIGURATEUR RIKA

CONFIGUREZ LE POÊLE DE VOS RÊVES EN SEULEMENT QUELQUES CLICS.

QUEL EST LE POÊLE QUI VOUS ENFLAMME ?

Choisissez le poêle de vos rêves et créez-le en toute simplicité à l'aide du configurateur en ligne. Selon le modèle, il est possible d'adapter l'habillage latéral, les raccords de conduit de fumée, les plaques de sol, les accessoires variables et les éléments de montage.

Vous pouvez ensuite partager votre configuration sur les réseaux sociaux et la télécharger au format PDF. Un code individuel est également attribué à votre configuration, ce qui vous permet d'y accéder à tout moment et de poursuivre votre planification.

VISUALISEZ VIRTUELLEMENT VOTRE POÊLE CHEZ VOUS.

Une fois que vous avez configuré votre poêle de manière optimale, vous pouvez le placer virtuellement dans votre propre maison sous forme de modèle 3D via la fonction de réalité augmentée sur votre smartphone ou votre tablette.

Vous pouvez déplacer le poêle dans la pièce et l'observer sous différents angles. Le configurateur soutient ainsi de manière simple et ludique votre imagination et vous aide à planifier votre espace.

1

Accédez au configurateur en scannant le QR code ou rendez-vous directement sur configurator.rika.fr

2



Choisissez votre poêle et configurez-le en fonction de vos besoins personnels.

3



Cliquez sur le symbole de la réalité augmentée (RA). Selon le type d'appareil, un QR code à scanner ou directement le bouton pour la vue RA apparaît.

4



Visualisez le poêle configuré entre vos quatre murs et laissez-vous inspirer.

Vous trouverez le configurateur sur le site Internet de RIKA. La fonction RA s'utilise exclusivement avec un smartphone ou une tablette.

RIKA CLEAR VIEW


DES PERSPECTIVES NETTES AVEC RIKA CLEAR VIEW.

Avec son double vitrage innovant et son système de nettoyage à l'air, RIKA CLEAR VIEW est tout simplement la référence en matière d'expérience du feu.

Les poêles modernes, symboles de convivialité, allient avec brio efficacité thermique et esthétique des flammes. Cependant, sur les modèles équipés de double vitrage, la suie peut parfois altérer la vue sur le feu. Notre système de nettoyage à l'air, RIKA CLEAR VIEW, le plus innovant du marché, vous offre une vision claire et constante sur le jeu des flammes. Le guidage ciblé de l'air préchauffé crée un bouclier invisible qui limite les dépôts de suie.

Grâce au double vitrage, vous bénéficiez d'une température accrue qui facilite l'autonettoyage de la chambre de combustion et vous permet de garder les vitres propres plus longtemps.

Avec une vision dégagée sur les flammes, vous bénéficiez d'une véritable mise en valeur des crépitements et des mouvements du feu. Grâce à la répartition uniforme de l'air préchauffé, vous bénéficiez d'une surface vitrée claire et sans voile, quel que soit l'angle de vue.

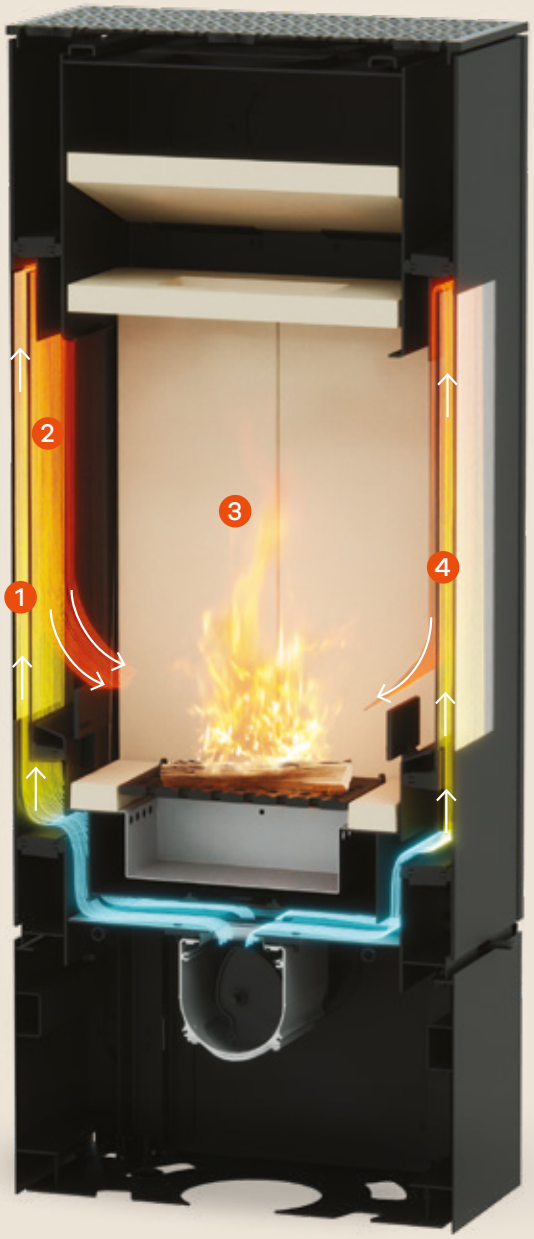

1. Système de nettoyage à air constant sur l'ensemble de la surface vitrée d'observation
2. Vites sans voile sur une longue période
3. Chambre de combustion propre
4. Température de combustion élevée grâce au double vitrage

Le poêle RIKA suivant est équipé du système CLEAR VIEW :

CONNECT WOOD Page 30

LAISSEZ FAIRE
RIKAair

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHAUFFAGE INTELLIGENT.



Vous voulez un poêle à bois performant et efficace ? LAISSEZ FAIRE RIKAair

Avec l'essor massif des pompes à chaleur en France, de nombreux propriétaires redécouvrent une réalité simple : lorsqu'il fait très froid, lorsqu'il faut retrouver rapidement du confort thermique ou simplement réduire sa consommation électrique, un chauffage d'appoint performant devient indispensable.

Or, tous les systèmes d'appoint ne se valent pas. Le véritable complément idéal d'une pompe à chaleur est aujourd'hui le poêle à bois moderne :

- économique à l'usage ;
- indépendant des fluctuations du prix de l'électricité ;
- capable d'apporter un confort thermique immédiat ;
- et surtout capable de créer une chaleur rayonnante incomparable dans la maison.

Mais encore faut-il que ce poêle soit réellement performant.

Car un poêle à bois mal utilisé :

- consomme trop ;
- chauffe mal ;
- encrasse son conduit ;
- et perd une grande partie de son énergie dans les fumées.

C'est précisément là que les technologies développées par RIKA changent totalement l'expérience utilisateur.

Grâce à l'automatisation intelligente de la combustion, le poêle devient enfin :


- simple à utiliser ;
- efficace ;
- propre ;
- confortable ;
- et capable d'atteindre des niveaux de rendement impossibles à maintenir manuellement.



1. D'abord comprendre le triangle du feu.

Le fonctionnement d'un poêle à bois repose sur un principe fondamental : le triangle du feu.
Pour obtenir une combustion efficace, trois éléments doivent être réunis en permanence :

- le combustible : le bois ;
- le comburant : l'oxygène apporté par l'air en mouvement
- la chaleur de la combustion et l'énergie d'activation (étincelle ou flamme).

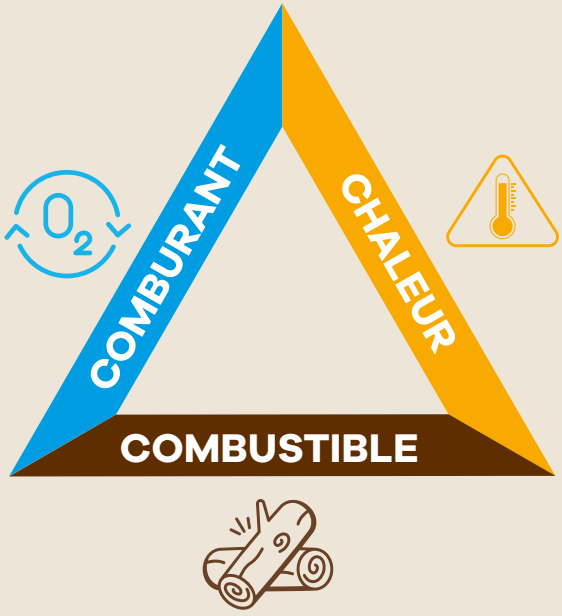

Si l'un de ces éléments est mal maîtrisé, la combustion devient incomplète :

- plus de fumées ;
- moins de chaleur ;
- davantage de consommation ;
- et un rendement qui s'effondre.

Dans un poêle moderne comme ceux de RIKA, tout l'enjeu consiste donc à piloter précisément les arrivées d'air pour maintenir l'équilibre parfait du triangle du feu.

2. Comment fonctionne un poêle à bois : les 3 grandes phases de combustion.

Un poêle à bois performant fonctionne selon trois phases thermiques successives.

Phase 1 : le séchage du bois (0 à 150°C)

Lors de l'allumage, le poêle consacre d'abord son énergie à évaporer l'eau contenue dans le bois.
Pendant cette phase :

- les arrivées d'air primaire et secondaire doivent être ouvertes au maximum ;
- la montée en température doit être rapide ;
- l'utilisation de petit bois est essentielle.

Cette étape produit beaucoup de fumées blanches car l'humidité s'évacue massivement.
Un bois trop humide pénalise immédiatement :

- le rendement ;
- la montée en température ;
- et toute la combustion suivante.

Phase 2 : pyrolyse et double combustion (150 à 600°C)

Lorsque la température augmente, le bois libère des gaz combustibles.
La flamme visible dans le foyer correspond en réalité à la combustion :

- du monoxyde de carbone ;
- de l'hydrogène ;
- et des gaz issus de la décomposition thermique du bois.

Cette phase représente environ 80 % de l'énergie contenue dans le combustible.

C'est ici qu'intervient la fameuse double combustion :

- l'air secondaire réinjecte de l'oxygène dans les gaz ;
- les fumées sont rebrûlées ;
- le rendement augmente fortement ;
- les émissions diminuent.

C'est le cœur technologique d'un poêle performant.

Phase 3 : le lit de braises (600 à 1000°C)

Contrairement aux idées reçues, le but ultime d'un poêle à bois n'est pas de produire de grandes flammes permanentes. Le rendement optimal est atteint lorsque le poêle produit un lit de braises stable et durable.

À ce stade :

- les gaz ont déjà été consommés ;
- il reste essentiellement du carbone incandescent ;
- les besoins en air deviennent extrêmement faibles.

C'est cette phase qui apporte :

- le meilleur rayonnement ;
- la chaleur longue durée ;
- et le confort thermique le plus stable.

Le problème est que cette gestion fine de l'air est quasiment impossible à réaliser manuellement en permanence.



3. Pourquoi l'automatisation des arrivées d'air est indispensable ?

En théorie, un utilisateur devrait modifier les réglages du poêle toutes les 15 à 20 minutes :

- ouvrir fortement au démarrage ;
- réduire progressivement l'air primaire ;
- privilégier l'air secondaire ;
- puis quasiment fermer les arrivées d'air pendant la phase de braises.

En pratique, très peu d'utilisateurs maîtrisent réellement ces réglages.

Les erreurs sont fréquentes :

- bois trop humide ;
- bûches trop grosses dès l'allumage ;
- rechargement inutile pendant la phase de braises ;
- excès d'air permanent.

Résultat :

- la combustion s'emballe ;
- le bois se consume trop vite ;
- la chaleur part dans le conduit ;
- et le rendement réel chute fortement.

C'est précisément pour résoudre ce problème que RIKA a développé ses systèmes de régulation automatique.

Le poêle ajuste seul :

- les arrivées d'air ;
- l'intensité de combustion ;
- les transitions entre les différentes phases.

L'utilisateur profite alors :

- d'une combustion optimisée ;
- d'une consommation réduite ;
- d'une chaleur plus stable ;
- et d'un confort incomparable au quotidien

4. Pourquoi RIKAair est révolutionnaire et encore plus abouti que RIKATRONIC3 ?

Le système RIKATRONIC3 représentait déjà une avancée majeure dans le monde du poêle à bois. Il permettait d'automatiser :

- la gestion des arrivées d'air ;
- les phases de combustion ;
- et l'optimisation du rendement.

Mais avec RIKAair, RIKA franchit une nouvelle étape.
RIKAair ne se contente plus de piloter l'air :

- il affine la stabilité thermique ;
- optimise la qualité du lit de braises ;
- améliore encore la restitution de chaleur ;
- et simplifie radicalement l'expérience utilisateur.

Le système agit comme une véritable intelligence de combustion capable de maintenir automatiquement les conditions idéales du foyer.

Le résultat est spectaculaire :

- moins de consommation ;
- plus de confort ;
- moins d'émissions ;
- davantage d'autonomie ;
- et un rendement réel beaucoup plus constant.

Dans un contexte où les utilisateurs recherchent :

- un chauffage d'appoint économique ;
- une solution compatible avec une pompe à chaleur ;
- et un appareil simple à vivre au quotidien,

RIKAair représente probablement l'une des évolutions les plus importantes du poêle à bois moderne.
Vous voulez un poêle à bois performant et efficace ? **LAISSEZ FAIRE RIKAair**

Phases de fonctionnement d'un poêle équipé du système RIKAair :


Poêle en veille.


Système RIKAair actif - régulation automatique de la combustion.


Rouge clignotant : rechargement en bois nécessaire.


Régulation automatique via le système RIKAair suite au rechargement en bois.


Mode manuel (système RIKAair inactif).
L'utilisateur régule lui-même les apports d'air.

Le poêle RIKA suivant est équipé du système RIKAair :

FOX III Page 17

RIKATRONIC3

INSÉREZ DU BOIS, ALLUMEZ LE POÊLE ET PROFITEZ DE LA CHALEUR.

Avec le système RIKATRONIC3 plus besoin d'intervention manuelle, le RIKATRONIC gère pour vous le meilleur apport d'air pour une combustion parfaite. Il permet un meilleur rendement avec une consommation de bois jusqu'à 50 % inférieure à celle d'un fonctionnement manuel.

RENDEMENT OPTIMAL.

L'électronique de RIKATRONIC3 est commandé par un capteur pour plus d'efficacité, moins d'émissions et une utilisation optimale du combustible avec jusqu'à 50%* de consommation en bois en moins par rapport à un réglage manuel.

ÉCONOMISER EN MODE ÉCO.

Quand la température de la pièce est agréable, vous pouvez passer en mode Éco en activant le bouton RIKATRONIC. En mode Éco, l'apport optimal en air est réglé pour une quantité plus faible de combustible.

SE CHAUFFER CONFORTABLEMENT.

Une fois allumé, le poêle fournit une chaleur optimale. Oubliez votre poêle et ne mettez du bois que lorsque votre appareil vous le demande.

Plus d'informations sur **rika.fr**

PRATIQUE ET EFFICACE : RIKATRONIC3.



LOOK

Les poêles RIKA suivants sont équipés de RIKATRONIC3 :

PARO	page 36	**INDUO III**	page 38

Les poêles RIKA suivants peuvent être équipés de RIKATRONIC3 :

IMPOSA	page 16	**LOOK**	page 18

*comparé à une utilisation manuelle non appropriée

RIKATRONIC4

MAINTENANT LES POÊLES À BOIS S'ALLUMENT AUTOMATIQUEMENT.

Avec RIKATRONIC4, les poêles à bois peuvent être allumés automatiquement sans allumette. Grâce au pilotage automatique électronique, le poêle fonctionne efficacement à tout moment de manière confortable et respecte l'environnement.

ALLUMAGE COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE.

Allumez ou programmez l'allumage de votre poêle en appuyant sur une touche. Grâce à la bougie d'allumage en céramique et les ECO allume-feu RIKA, les bûches s'enflamment et vous fournissent une chaleur agréable quand vous le souhaitez.

REMPLISSAGE TOUJOURS CORRECT.

L'écran clignote pour indiquer le moment idéal pour remettre des bûches. On peut ainsi éviter une surconsommation de combustible en rechargeant trop vite des bûches ou une interruption de la combustion en ajoutant une bûche trop tard.

CHAUFFAGE EFFICACE.

Le réglage automatique du feu pendant toutes les phases de combustion réduit la consommation en bois d'environ 50 %* et prolonge l'intervalle jusqu'au prochain remplissage. Pour réaliser également des économies, le mode Éco permet une durée de combustion prolongée avec une quantité de bois réduite.

Plus d'informations sur **rika.fr**

INNOVATION RIKA : ALLUMEZ AUTOMATIQUEMENT LE POÊLE À BOIS, ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50 %* DE BOIS.



Consommation en bois en cas d'utilisation manuelle et non conforme.



Consommation en bois avec la technologie RIKATRONIC3/ RIKATRONIC4 et les ECO allume-feu RIKA ou en mode Eco.

Les poêles RIKA suivants peuvent être équipés de RIKATRONIC4 :


NEX	page 14	**SOL**	page 15	**SWING**	page 24

*comparé à une utilisation manuelle non appropriée

PLAQUES DE SOL RIKA

UNE PROTECTION DISCRÈTE ET EFFICACE DE VOTRE SOL. Les plaques de sol RIKA protègent la zone située directement devant le poêle. Elles assurent la protection contre l'incendie et sont exigées par la loi pour les sols inflammables. Les plaques sont disponibles en différentes tailles.

- **LE JOINT ÉTANCHE PÉRIPHÉRIQUE EMPÊCHE L'INFILTRATION DE SALETÉ, D'HUMIDITÉ OU DE PARTICULES INCANDESCENTES SOUS LA PLAQUE DE SOL**
- **PROTECTION CONTRE LA SALETÉ, LES DOMMAGES OU LE FEU**
- **POSITION PLUS SÛRE, PLUS STABLE DU POÊLE**
- **ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ACIER NOIR OU GRIS MÉTALLISÉ**

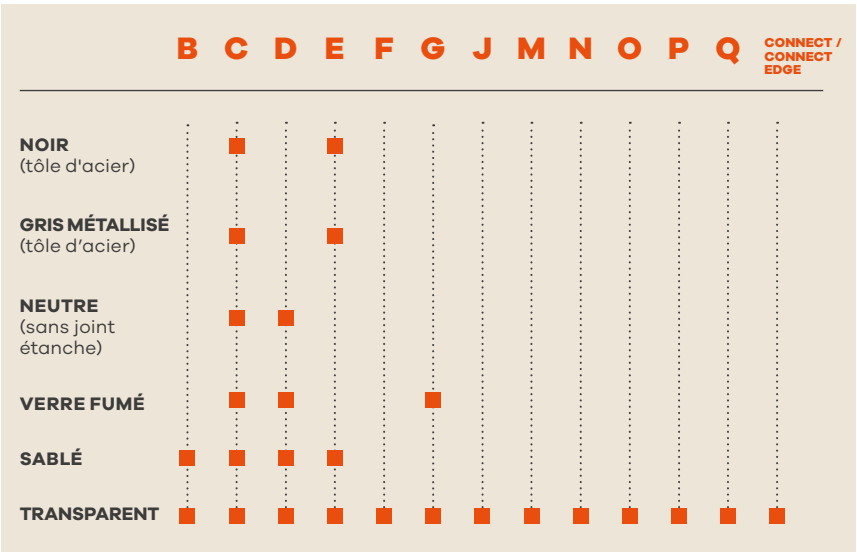




TRANSPARENT – BORDURE OPALINE



SABLÉ – BORDURE BLANCHE




VERRE FUMÉ – BORDURE GRISE




JOINT ÉTANCHE

Pour plus d'informations, demandez à votre revendeur.

DIMENSIONS & FORMATS

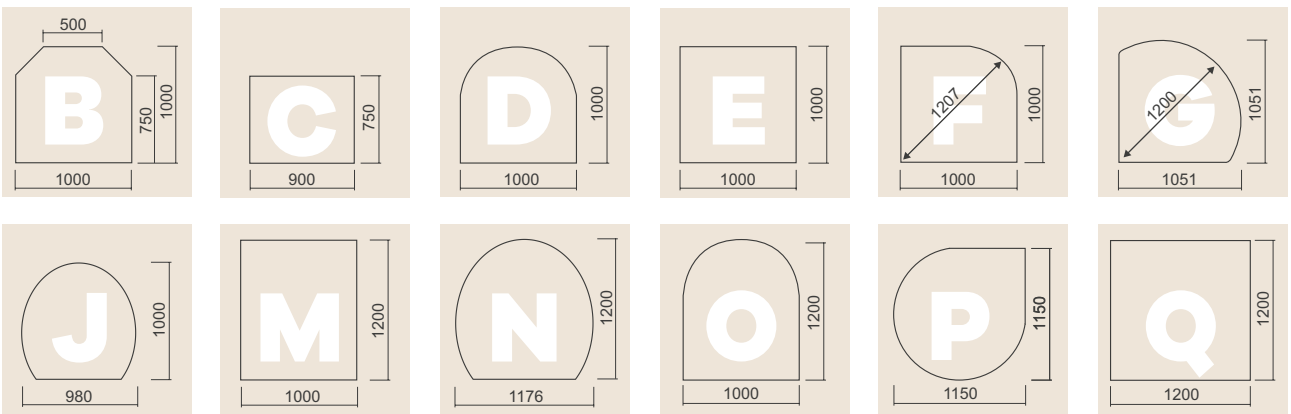

Plaques de sol spécifiques au modèle CONNECT WOOD.

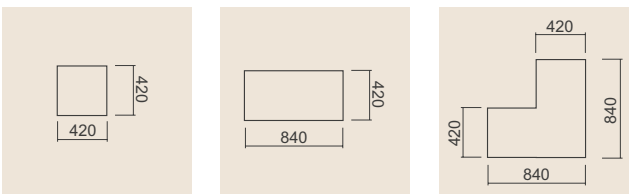



TUYAUX D'ÉVACUATION RIKA

RACCORDEMENT AU CONDUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES.
Les TUYAUX D'ÉVACUATION originaux RIKA sont fiables, résistants, durent longtemps et répondent précisément aux exigences des modèles de poêles RIKA. L'entreprise applique des exigences aussi strictes à la qualité des tuyaux qu'à celle des poêles.


- **+ COULEUR SEMBLABLE À CELLE DU POÊLE, VERNIS INODORE COMME POUR LES POÊLES**
- **+ RÉSISTANT À LA CHALEUR**
- **+ JOINT FOURNI (NÉCESSAIRE POUR CONDUITS INDÉPENDANTS DE L'AIR AMBIANT)**
- **+ FORME ADAPTÉE AUX POÊLES**

AVEC LES CONDUITS DE FUMÉES RIKA, VOTRE POÊLE DEVIENT UNE VÉRITABLE ŒUVRE D'ART.


Trappe invisible


Soudure au laser


Joint d'étanchéité


Jonction sans débord


Peinture inodore



En savoir plus

HABILLAGES RIKA

PIERRE



Pierre blanche



Pierre ollaire

NEX, SOL, IMPOSA*, FOX III, ALPHA II*, PARO, INDUO III

*Pierre ollaire uniquement.

GRÈS CÉRAME

Albâtre

BACK



Effet rouillé

BACK, COOK



Effet métal vieilli

BACK, COOK



Effet lattes bois

MOKA



Effet pierre grise

MOKA

ALUMINIUM / VITRE NOIRE / ACIER



Aluminium noir

STEP, SWING



Vitre noire

BACK, COOK



Acier noir

CONNECT WOOD, LOOK, MOKA, ALPHA II, PARO, INDUO III,


CORPS DE POÊLE ET TUYAUX



Acier noir


TOUS MODÈLES

DONNÉES TECHNIQUES




MODÈLES		CONNECT WOOD	NEX	SOL	IMPOSA	FOX III
Corps : (1) noir		1	1	1	1	1
Acier / Aluminium : (1) gris, (2) noir, (3) blanc		2	-	-	-	-
Pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre blanche		-	1, 2	1, 2	1	1, 2
Décor : (1) décor (diverses variantes), (2) vitre noire		-	-	-	-	-
DONNÉES DE PUISSANCE						
Puissance thermique nominale (selon DIN 18891)	[kW]	8	8	8	10	8
Puissance thermique minimale	[kW]	4	4	4	5	4
Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS)	%	70,4	73	73	76	74
Rendement à puissance nominale	%	80,4	83,4	83,4	86	84,1
Capacité de chauffage (selon l'isolation de la maison)	[m³]	90 - 210	90 - 210	90 - 210	120 - 260	90 - 210
La contenance du réservoir à granulés (peut diverger selon la densité des granulés)	[l/~kg]	-	-	-	-	-
Consommation en granulés jusqu'à	[kg/h]	-	-	-	-	-
POIDS (ENVIRON)						
sans manteau	[kg]	-	120	120	160	-
avec acier / aluminium	[kg]	158	-	-	-	-
avec pierre (p.ex. avec pierre ollaire)	[kg]	-	245	195	290	260 / 275[3)]
avec grès cérame / vitre noire	[kg]	-	-	-	-	-
Masse d'accumulation (p.ex. pierre ollaire)	[~kg]	60 / 75[4)]	130	90	155	-
ÉQUIPEMENT						
Types d'alimentation d'air de combustion : (1) indépendant de l'air ambiant (2) indépendant selon certification DIBT (3) dépendant de l'air ambiant		1, 3	1, 3	1, 3	1, 3	1, 2
RLS (système de régulation d'air RIKA)		oui	oui	oui	oui	oui
RIKATRONIC3		-	-	-	oui[1)]	-
RIKATRONIC4		-	oui[2)]	oui[2)]	-	-
Décendrage par grille basculante		-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-
MULTIAIR (1 ou 2)		-	-	-	-	-
RIKA CLEAR VIEW (1) - RIKAair (2)		1	-	-	-	2
Raccordement électrique : 230V/50Hz		-	oui[2)]	oui[2)]	oui[1)]	-
DONNÉES IMPORTANTES (selon norme EN16510)						
Taux de CO	%	0,057	0,0957	0,0957	0,05/0,076[1)]	0,0709
Température des gaz (fumées), selon norme EN16510	°C	330	297	297	230 / 302[1)]	241
Concentration de CO	mg/Nm³	481	786	786	879 / 819[1)]	826
IPE (indice de performance environnemental)		0,378	0,579	0,579	0,291	0,427
Émission de particules	mg/Nm³	27	28	28	33 / 25[1)]	19
NOx	mg/Nm³	96	124	124	107 / 84[1)]	112
COG	mg/Nm³	37	40	40	45 / 20[1)]	53

1) Version RIKATRONIC3 ; 2) Version RIKATRONIC4 ; 3) Version RIKAair ; 4) Avec pack d'accumulation



MODÈLES		LOOK	LOOK R3 / LOOK RLU	STEP	MOKA	SWING
Corps : (1) noir		1	1	1	1	1
Acier / Aluminium : (1) gris, (2) noir, (3) blanc		2	2	2	2	2
Pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre blanche		-	-	-	-	-
Décor : (1) décor (diverses variantes), (2) vitre noire		-	-	-	1	-
DONNÉES DE PUISSANCE						
Puissance thermique nominale (selon DIN 18891)	[kW]	8	8	8	8	8
Puissance thermique minimale	[kW]	4	4	4	4	4
Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS)	%	71	72	71	74,8	71
Rendement à puissance nominale	%	80,8	81,8	81,3	84,8	81,3
Capacité de chauffage (selon l'isolation de la maison)	[m³]	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
La contenance du réservoir à granulés (peut diverger selon la densité des granulés)	[l/~kg]	-	-	-	-	-
Consommation en granulés jusqu'à	[kg/h]	-	-	-	-	-
POIDS (ENVIRON)						
sans manteau	[kg]	-	-	-		-
avec acier / aluminium	[kg]	110 / 135[1]/ 160[4]	115 / 160[4]	145 / 155[1]	150	175 / 180[1]
avec pierre (p.ex. avec pierre ollaire)	[kg]	-	-	-		-
avec grès cérame / vitre noire	[kg]	-	-	-	160	-
Masse d'accumulation (p.ex. pierre ollaire)	[~kg]	-	-	-	-	-
ÉQUIPEMENT						
Types d'alimentation d'air de combustion : (1) indépendant de l'air ambiant (2) indépendant selon certification DIBT (3) dépendant de l'air ambiant		3	1	1, 3	1, 3	1, 3
RLS (système de régulation d'air RIKA)		oui[1]	oui	oui	oui	oui
RIKATRONIC3		-	oui[1]	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	oui[2]
Décendrage par grille basculante		-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-
MULTIAIR (1 ou 2)		-	-	-	-	-
RIKA CLEAR VIEW (1) - RIKAair (2)		-	-	-	-	-
Raccordement électrique : 230V/50Hz		oui[1]	-	-	-	oui[2]
DONNÉES IMPORTANTES (selon norme EN16510)						
Taux de CO	%	0,0241	0,0453	0,519	0,067	0,519
Température des gaz (fumées), selon norme EN16510	°C	278	298	265	272	265
Concentration de CO	mg/Nm³	405	749	605	785	605
IPE (indice de performance environnemental)		0,16	0,29	0,338	0,399	0,338
Émission de particules	mg/Nm³	23	31	20	29	20
NOx	mg/Nm³	87	104	106	84	106
COG	mg/Nm³	25	23	20	45	20

1) Version RIKATRONIC3 ; 2) Version RIKATRONIC4 ; 3) Version RIKAair ; 4) Avec banc en bois




MODÈLES		ALPHA II	BACK	COOK	PARO G / B	INDUO III G / B
Corps : (1) noir		1	1	1	1	1
Acier / Aluminium : (1) gris, (2) noir, (3) blanc		2	2	2	2	2
Pierre : (1) pierre ollaire, (2) pierre blanche		1	-	-	1, 2	1, 2
Décor : (1) décor (diverses variantes), (2) vitre noire		-	1, 2	1, 2	-	-
DONNÉES DE PUISSANCE						
Puissance thermique nominale (selon DIN 18891)	[kW]	7	8	6	8	10
Puissance thermique minimale	[kW]	3,5	4	3	2,5 / 4	3 / 5
Efficacité énergétique saisonnière (ÉTAS)	%	71	74	74	80 / 77	82 / 72,6
Rendement à puissance nominale	%	80,9	84,3	84,2	90 / 87,1	91,4 / 81,6
Capacité de chauffage (selon l'isolation de la maison)	[m³]	70 - 190	90 - 210	70 - 160	50 - 220	70 - 260
La contenance du réservoir à granulés (peut diverger selon la densité des granulés)	[l/~kg]	-	-	-	47/~30	48/~31
Consommation en granulés jusqu'à	[kg/h]	-	-	-	≤ 1,9	≤ 2,4
POIDS (ENVIRON)						
sans manteau	[kg]	115	150	115	240	260
avec acier / aluminium	[kg]	115	180	135	245 - 270[1)]	-
avec pierre (p.ex. avec pierre ollaire)	[kg]	155	-	-	290 - 315[1)]	300-340[1)]
avec grès cérame / vitre noire	[kg]	-	180	135	-	-
Masse d'accumulation (p.ex. pierre ollaire)	[~kg]	nc	-	-	65	60
ÉQUIPEMENT						
Types d'alimentation d'air de combustion : (1) indépendant de l'air ambiant (2) indépendant selon certification DIBT (3) dépendant de l'air ambiant		3	1, 3	1, 3	1, 3	1, 3
RLS (système de régulation d'air RIKA)		-	oui	oui	oui	oui
RIKATRONIC3		-	-	-	oui	oui
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-
Décendrage par grille basculante		-	-	-	oui	oui
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	oui	oui
MULTIAIR (1 ou 2)		-	-	-	en option (1-2)	en option (1-2)
RIKA CLEAR VIEW (1) - RIKAair (2)		-	-	-	-	-
Raccordement électrique : 230V/50Hz		-	-	-	oui	oui
DONNÉES IMPORTANTES (selon norme EN16510)						
Taux de CO	%	0,0551	0,1129	0,1111	0,0123 / 0,051	0,0057 / 0,081
Température des gaz (fumées), selon norme EN16510	°C	240	254	235	166 / 161	189 / 316
Concentration de CO	mg/Nm³	978	702	1142	29 / 428	71 / 1011
IPE (indice de performance environnemental)		0,361	0,659	0,655	0,061 / 0,289	0,019 / 0,515
Émission de particules	mg/Nm³	30	28	14	8 / 11	10 / 19
NOx	mg/Nm³	86	115	96	92 / 114	90 / 75
COG	mg/Nm³	55	24	44	1 / 34	1 / 49

1) Variante MULTIAIR ; 2) Variante RAO ; G) Granulés ; B) Bûches

RIKA France
Z.A. du Bois de Plaisance
2, rue du Trou Martinet
60280 Venette
03 44 75 72 50
info@rikafrance.fr
www.rika.fr

Photos non contractuelles.
Impression par Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H.
Anastasius-Grün-Straße 6 | 4020 Linz
©RIKA France
Édition septembre 2026
DOC-CAT BS/MX

RIKA France SAS au capital de 200 000 € - RCS Compiègne
Siret 498 947 290 00082 – Code APE 4778C – TVA FR 59498947290